

Ref. : CB 6441.pas

Rev. : L

Date : 05/12/2012

Page : 1/1

CLAPET ANTI-RETOUR INOX A SIMPLE BATTANT ENTRE BRIDES

CB 6441



Tecofi'
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

APPLICATION


Usage général : distribution et traitement des eaux (filtration, équipement de piscine etc.), adduction, climatisation et chauffage, hydrocarbures, irrigation, etc.

GENERAL CHARACTERISTICS

Conception suivant la norme NF EN 14341.
DN 40 au DN 400.
Montage et fonctionnement en position horizontale ou verticale ascendante.
Encombrement réduit.
Facilité de montage.
Poids réduit.
Joint encastré dans le corps.
Faibles pertes de charge.
Contact étanchéité : joint élastomère/métal ou métal/métal (Sur demande).
Option : joint torique pour étanchéité sur faces de brides.

CONSTRUCTION


5	2	Vis	A2 Classe C70	
4	1	Joint	FPM (Type Viton®)	
3	1	Clapet	Inox 316 laminé X5CrNiMo 17-12-2	DIN: X5CrNiMo18 10 ASTM: A 182 AISI 316 BS: 970 316 S16
2	2	Joint	FPM (Type Viton®)	
1	1	Corps	Inox 316 laminé X5CrNiMo 17-12-2	DIN: X5CrNiMo18 10 ASTM: A 182 AISI 316 BS: 970 316 S16
Rep.	Qty.	Désignation	Matière	

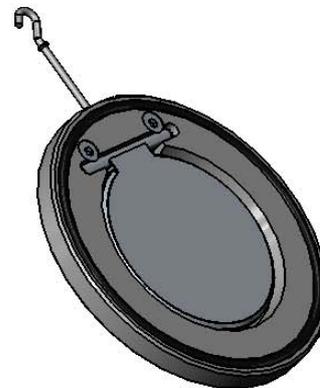

DIMENSIONS

DN	L	Ø A	Ø D	Poids (kg)
040 - 1" 1/2	16	22	94	0,7
050 - 2"	16	32	109	1,0
065 - 2" 1/2	16	43	129	1,3
080 - 3"	16	56	144	1,7
100 - 4"	16	73	164	2,1
125 - 5"	16	95	195	3,2
150 - 6"	19	116	221	4,9
200 - 8"	22	156	276	11,5
250 - 10"	32	200	330	15,5
300 - 12"	38	235	380	26,0
350 - 14"	38	280	444	38
400 - 16"	44	316	491	56

A-A

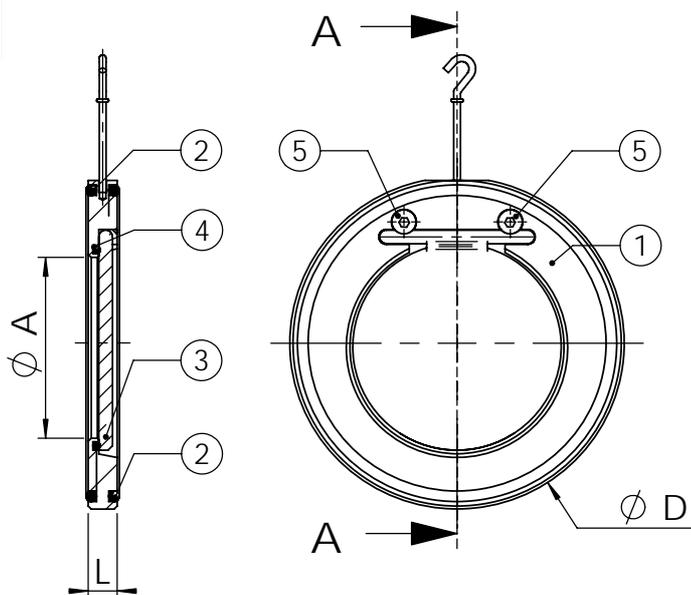


CONDITIONS DE SERVICE

Pression de service maxi : 16 bar.
Température maxi : + 170°C.

Pression d'essai suivant les normes EN 12266-1,
DIN 3230, BS 6755 et ISO 5208 :
Corps : 27 bar.
Siège : 17,6 bar.

AGREMENT ET NORMES

Fabrication répondant aux exigences de la Directive Européenne 97/23/CE «Equipements sous pression» : catégorie III module H.
Écartement suivant la norme E 29-377 tab 2 série FR, excepté DN 200 : série FR variante ISO PN 16.
Raccordement entre brides PN 16.

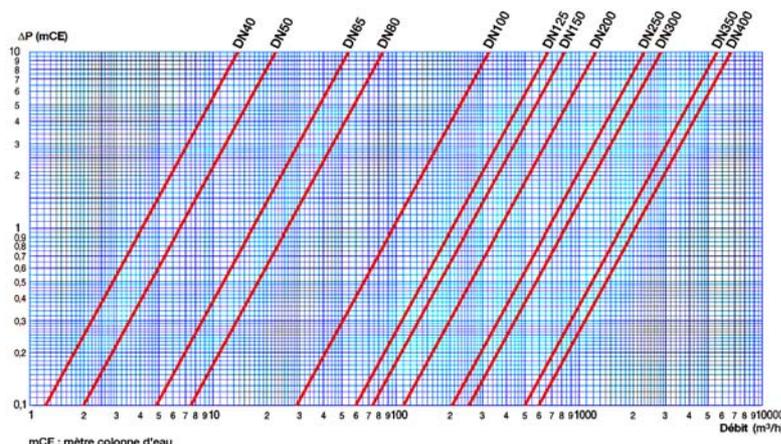

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr